




Bas finns i kapsling för 19" rack, längst fram, XM kapsling, i mitten och XL kapsling, längst bak.

BAS

Moduluppbyggda 24 V batteribackuper för medelstora till större system

BAS erbjuder flexibilitet, hög tillförlitlighet och avancerad teknik till ett rimligt pris. BAS används främst till anläggningar där kraven är högre och där belastningarna kräver större nätaggregat och längre reservdriftstider. Nätaggregaten är självklart primärswitchade med mycket hög verkningsgrad, >85%. Monteras på vägg eller i 19" rack. BAS i XM kapsling och BAS i XL kapsling kan uppgraderas med batteriboxar för ytterligare behov av reservdriftstid med upp till 4 x 20 Ah (XM) och 4 x 45 Ah (XL). BAS i 19" kapsling kräver extern batterihylla, se sida 22. Kan monteras på både vägg och i 19" rack. 19" vinklar medföljer.



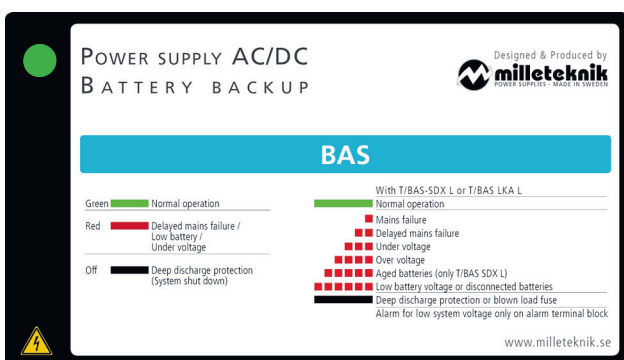


BAS har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. En avsäkrad utgång. Lysdiodsindikering på skåpets front. Sabotagekontakt.







Larmfunktioner som standard

- Nätagbrottslarm eller larm för låg batterispänning.
- Sabotagealarm, (finns ej i BAS 19").

BAS XM och BAS XL–24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	BAS 27 50-XM	5269701	24 V	5 A	2 x 20 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	BAS 27 100-XM	5269702	24 V	10 A	2 x 20 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	BAS 27 100-XL	5269608	24 V	10 A	2 x 45 Ah	Vägg eller 19" rack (12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
	BAS 27 200-XL	5218379	24 V	20 A	2 x 45 Ah	Vägg eller 19" rack (12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
	BAS 27 300-XL	5218382	24 V	30 A	2 x 45 Ah	Vägg eller 19" rack (12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm

BAS 19"–24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått	
	BAS 27 100-19"	5218378	24 V	10 A	Batterihylla krävs	19" rack (5 HE)	Höjd: 187 mm Bredd: 430 mm Djup: 202 mm	
	BAS 27 200-19"	5218381	24 V	20 A	Batterihylla krävs	19" rack (5 HE)	Höjd: 187 mm Bredd: 430 mm Djup: 202 mm	
	BAS 27 300-19"	5218384	24 V	30 A	Batterihylla krävs	19" rack (5 HE)	Höjd: 187 mm Bredd: 430 mm Djup: 202 mm	
	T/BAS DISPLAY+	5269681	Visuell övervakning av spänning, ström, temperatur och drifttid. För montering i BAS 19". OBS! Monteras endast från fabrik.					

BAS uppfyller kraven enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-markering 765/2008.

Batterier, tillval, tillbehör, batteriboxar, batterihyllor och reservdelar

Tillvalskort finns på sida 32.

Tillbehör finns på sida 33.

Batterihyllor finns på sida 22.

Batteriboxar finns på sida 23.

Reservdelar batteribackuper finns på sida 21.

Batterier finns på sida 29.

Försäljning / order: 031-340 02 30
order@milleteknik.se