

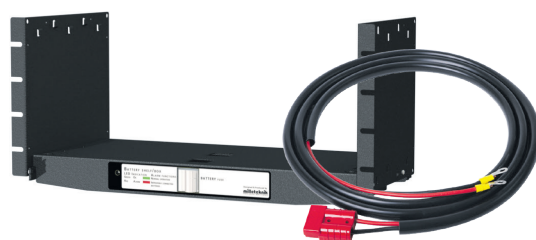
Batterihyllor

Från Milleteknik

Batterihyllor till 19" rack och fristående för golv



Batterihylla BS-Medium 24 V och BS-Large 24 V för montering i 19" rack levereras kompletta med automatsäkring, kablage och polskydd.

Golvhylla BSF-Large kan med fördel kombineras med T-BH24VFM eller T-BH48VFM som har automatsäkring. Kablage medföljer (T-BH24VFM eller T-BH48VFM) för rätt spänning, 24 V eller 48 V. Kablage medföljer ej BSF-Large.




Batterihylla BS-Medium.




Batterihyllor för 24 V

	Artikel	E-nummer	Spänning	Batterikapacitet	Höjdenheter	Mått
	BS-Medium 24 V	5213233	24 V	2 x 28 Ah 2 x 45 Ah 2 x 75 Ah	5 HE	Höjd: 215 mm Bredd: 438 mm Djup: 200 mm
	BS-Large 24 V	5213234	24 V	2 x 75 Ah 2 x 100 Ah 2 x 120 Ah 2 x 150 Ah	7 HE	Höjd: 215 mm Bredd: 438 mm Djup: 200 mm

Golvhylla för 24 V och 48 V

	Artikel	E-nummer	Spänning	Batterikapacitet	Höjdenheter	Mått
	BSF-Large	5213235	-	2 x 75 Ah 2 x 100 Ah 2 x 120 Ah 2 x 150 Ah 4 x Frontmatade batterier	2-3 HE	Höjd: 70-130 mm Bredd: 448 mm Djup: 500 mm

Tillbehör till batterihyllor

	Artikel	E-nummer	Spänning	Batterikapacitet	Höjdenheter	Mått
	T-BH24VFM	5213188	24 V	4 x Frontmatade batterier	1 HE	Höjd: 70 mm Bredd: 425 mm Djup: 200 mm
	T-BH48VFM	5213189	48 V	4 x Frontmatade batterier	1 HE	Höjd: 70 mm Bredd: 425 mm Djup: 200 mm
	T-Battery cable	5269778	28 Ah - 45 Ah	-	-	













Batteriboxar i kapsling

För att öka reservdriftstid kan externa batteriboxar kopplas till kompatibla system. Se produktkatalog. Batteri-boxarna finns i storlekar från XS upp till XL, 12 V till 24 V och med en batterikapacitet från 4 x 14 Ah upp till 4 x 45 Ah.

Batteribox 12V-XS2, Batteribox 24V-XS2, Batteribox 24V-XM och Batteribox 24V-FLX är certifierade och godkända enligt EN 50131-6, security grade 3, SSF 1014, larmklass 1-3. EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002 och EN 54-4:1997/A2:2006. De har övervakning med integrerat larm.



Batteriboxar finns i XS, XS2, XM, XL och FLX kapsling, bilden visar XS, XM och XL kapsling.

Batteriboxar						
	Artikel	E-nummer	Spänning	Batterikapacitet	Höjdenheter	Mått
	Batteribox 24V XS	5260200	24 V	4 x 14 Ah	5 HE	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm
	Batteribox 12V-XS2 	5213239	12 V	4 x 14 Ah	5 HE	Höjd: 222 mm Bredd: 437 mm Djup: 145 mm
	Batteribox 24V-XS2 	5213240	24 V	4 x 14 Ah	5 HE	Höjd: 222 mm Bredd: 437 mm Djup: 145 mm
	Batteribox 24V-XM 	5213241	24 V	4 x 20 Ah	5 HE	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	Batteribox 12V-FLX 	5213338	12 V	4 x 20 Ah	5 HE	Höjd: 224 mm Bredd: 438 mm Djup: 212 mm
	Batteribox 24V-FLX 	5213242	24 V	2 x 45 Ah	5 HE	Höjd: 224 mm Bredd: 438 mm Djup: 212 mm
	Batteribox 24V XL	5260209	24 V	4 x 45 Ah	12 HE	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm