


19R

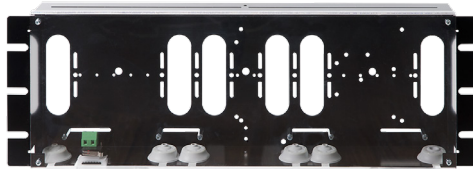

Fuse Panel 19R
19 R

milleteknik
POWER SUPPLIES - MADE IN SWEDEN

Denna anvisning beskriver installation och driftsättning av 19R och Fuse Panel 19R.

SÄKERHET - LÄS DETTA FÖRST!


- 100 mm fritt utrymme skall lämnas kring enheten.
- Systemet är avsett för bruk i kontrollerad inomhusmiljö.
- Endast personer med behörighet bör installera och underhålla systemet.
- Det är installatörens ansvar att systemet är lämpat för tänkt bruk.
- Ventilation skall ej övertäckas.
- Nätspänning bör vara bortkopplad under installation.
- Alla uppgifter med reservation för ändringar.

Montering Fuse Panel 19R

Fuse Panel 19R kan monteras i 19" rack med minst två skruvar på varje sida eller på vägg. Fuse Panel 19R har en DIN-skena monterad med plats för upp till 22 stycken automatsäkringar. Automatsäkringar säljs i par och beställs separat.

Levereras med plåtlock och lock plast
Lock skruvas fast med fyra stycken
torx, 2,9x6,5.




Automatsäkringar till Fuse Panel 19R		E-nummer
	Fuse Switch C5A, 2 st. automatsäkringar. 12 V eller 24 V.	5213245
	Fuse Switch C10A, 2 st. automatsäkringar. 12 V eller 24 V.	5213246
	Fuse Switch C20A, 2 st. automatsäkringar. 12 V eller 24 V.	5213388

Montering 19R



19R kan monteras i 19" rack med minst två skruvar på varje sida eller på vägg. 19R har plats för upp till 3 stycken 10UT och / eller 3 stycken SlingX, (beställs separat).

Plexiglas för skydd och enkel avläsning av monterade kort eller säkringar. Plexiglas skruvas fast med fyra stycken torx, 2,9x6,5.

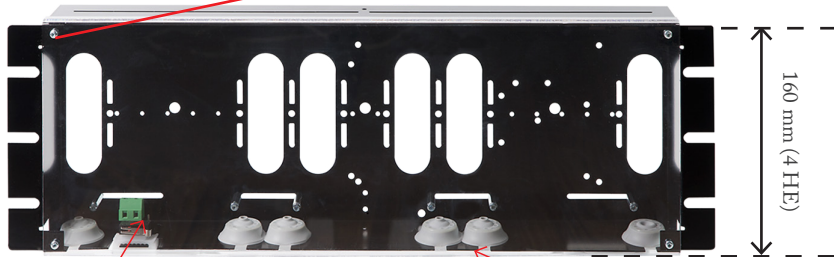

Sabotagekontakt

Sex (6) dragavlastade kabelgenomföringar.

Säkringskort			E-nummer
	T-10UT L	Avsäkringskort tio utgångar. För mer information: www.milleteknik.se	5269615
Larmdonsövervakning			E-nummer
	T-SlingX L	Kort för larmdonsövervakning. För mer information: www.milleteknik.se	5269618

Tekniska data

Fuse Panel 19R

19R

Information om rekommenderad omgivning och produktens kapsling		
Rekommenderad omgivning:	Miljöklass 1, inomhus, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet	
Rekommenderad montering:	19" Rack	
Dimension (höjd x bredd x djup):	160 x 437 x 58 mm	
Antal höjdenheter	4 HE	
Antal kabelgenomföringar:	12 st	6 st
Kapslingens färg:	Svart	
Nettovikt:	1,5 kg	1,5 kg
Övrig information	AGG 24 10-B3	AGG 24 30-B3
E-nummer:	5005087	5005088
Ursprungsland	Sverige	
Miljödata hos SundaHus:	Nej	
Garantitid:	2 år	



Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
433 30 Partille

031-340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se