


ECO 27 30-C4/7,2Ah

Primärswitchad Batteribackup 24V/3A.
Levereras inkl. 2x 7,2Ah batterier.
Väggmonteras.

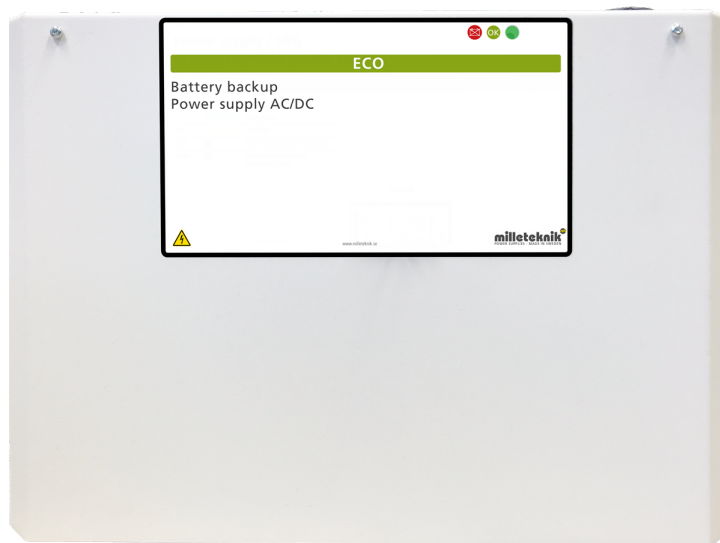

Produktinformation

| | |
|---------------------------|---|
| Input Voltage (V) AC | 230-240VAC, 50-60Hz |
| Utgående spänning (V) | 27,3VDC |
| Output current (A) | 3A |
| Max batterikapacitet | 2x 14Ah |
| Levereras inkl. batterier | Ja |
| Larm via | Växlande relä |
| Larmfunktion som standard | Nätavbrott/Låg batterispänning, Utlöst lastsäkring, Frånkopplat batteri (endast vid uppstart) |
| Sabotagekontakt | Nej |
| Skydd mot | Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning |
| Väggmontage | Ja |
| 19" rackmontage | Nej |
| DIN-monterat nätaggregat | Nej |
| Dimensioner (HxBxD) | 242x350x150mm |
| Vikt (Kg) | 9 |
| HE | 6HE |

Teknisk specifikation

| | |
|--|---------------------------------|
| Lysdiodsindikering för status på skåpets front | Ja |
| Display för status på skåpets front | Nej |
| Låsbar kapsling | Nej |
| Antal kabelgenomföringar | 3 |
| Avsedd batterityp | 12V Underhållsfria blybatterier |
| Fläkt i kapsling för ytterligare kylning | Nej |
| Färg | Vit |
| Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier | Nej |
| Batterisäkring | Ja |
| Jackbar larmplint | Nej |
| Larm via summer | Nej |
| Display som standard | Nej |
| Möjlig att parallellkoppla | Ja |
| Djupurladdningsskydd | Ja |
| Jackbar larmutgångsplint | Nej |
| Jackbar belastningsplint | Nej |
| Hotswap | Nej |
| Egen förbrukning nät drift (mA) | 75 |
| Egen förbrukning batteri drift (mA) | 50 |
| Input Current (A) | 0,85A |
| Verkningsgrad (%) | 90% |
| Rippel | 150mVp-p |
| Primärswitchat nätaggregat | Ja |
| Fläktfritt nätaggregat | Ja |
| CE-godkänd | Ja |
| Uppfyller RoHS2 direktivet | Ja |
| Ursprungsland | Sweden |
| Tillverkare | Milleteknik |