

ECO

Batteribackup från Milleteknik




ECO finns i Mini kapsling, längst fram, XXS2 kapsling, i mitten och XS kapsling, längst bak.

ECO

Prisvärda primärswitchade 24 V batteribackuper för mindre till medelstora system

ECO är kostnadseffektiva batteribackuper för mindre till medelstora system. ECO erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet och hög verkningsgrad. DIN-monterat nätaggregat i XS kapsling möjliggör enkel uppgradering när systemen växer. Utan batterier fungerar ECO som likriktare. Monteras på vägg eller i 19" rack, (endast ECO i XS kapsling). ECO i XS kapsling kan också utökas med batteribox för längre reservdrifttider.


ECO har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Lysdiodsindikering på skåpets front. Två avsäkrade utgångar.

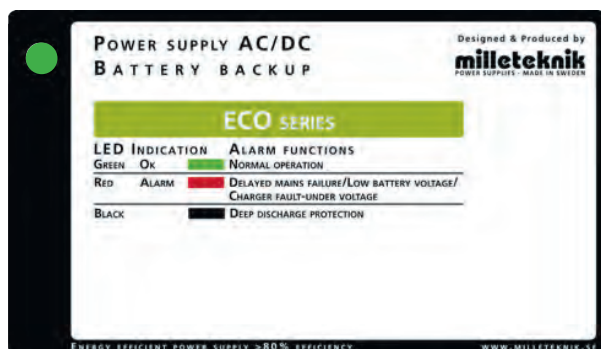


Larmfunktioner som standard

- Nätavbrottslarm eller larm för låg batterispänning.






ECO Mini-12 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	ECO 13 15-Mini/2,4Ah	5213011	12 V	1,5 A	2 x 1,2 Ah (ingår)	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 146 mm Djup: 57 mm




ECO Mini-24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	ECO 27 10-Mini/1,2Ah	5213017	24 V	1 A	2 x 1,7 Ah (ingår)	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 146 mm Djup: 57 mm

ECO XXS2-24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	ECO 27 10-XXS2/3,2Ah	5213221	24 V	1 A	2 x 3,2 Ah (ingår)	Vägg	Höjd: 242 mm Bredd: 212 mm Djup: 126 mm
	ECO 27 30-XXS2	5213019	24 V	3 A	2 x 7,2 Ah	Vägg	Höjd: 242 mm Bredd: 212 mm Djup: 126 mm
	ECO 27 30-XXS2/7,2Ah	5213222	24 V	3 A	2 x 7,2 Ah (ingår)	Vägg	Höjd: 242 mm Bredd: 212 mm Djup: 126 mm
	ECO 27 50-XXS2	5213021	24 V	5 A	2 x 7,2 Ah	Vägg	Höjd: 242 mm Bredd: 212 mm Djup: 126 mm
	ECO 27 50-XXS2/7,2Ah	5213223	24 V	5 A	2 x 7,2 Ah (ingår)	Vägg	Höjd: 242 mm Bredd: 212 mm Djup: 126 mm

ECO XS-24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	ECO 2730-XS	5269768	24 V	3 A	2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm
	ECO 27 50-XS	5269769	24 V	5 A	2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm
	ECO 27 100-XS	5269770	24 V	10 A	2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm

Produkten uppfyller kraven enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: EMC Directive 2004/108/EC. Low Voltage Directive 2006/95/EC. CE-marking Directive 93/68/EEC.

Batterier, tillval, tillbehör, batteriboxar, batterihyllor och reservdelar

Tillvalskort finns på sida 32.

Tillbehör finns på sida 33.

Batterihyllor finns på sida 22.

Batteriboxar finns på sida 23.

Reservdelar batteribackuper finns på sida 21.

Batterier finns på sida 29.

Försäljning / order: 031-340 02 30
order@milleteknik.se