




## SIN 3F


Kraftfull UPS växelriktare för direktstart av elmotorer

SIN 3F är en 3 Fas sinus-UPS. SIN 3F levererar 400 V AC, (+/- 3 %), som huvudspänning med tillhörande nolla för att även kunna ansluta hjälplast, 230 V AC, mellan huvudspänning och gemensam nolla ut. Avsedd för direktstart av elmotorer och övriga 3 Fas belastningar. SIN 3F har stabil belastningskompenserad utspänning.

SIN 3F har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Panel och lysdiodsindikering på skåpets front. Isolationsbrytare för att säkerställa att enheten är spänningslös när enheten öppnas.

SIN-UPS (F10+ Framtidssäker produkt läs mer på sida 3.)						
Artikel	Effektuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått	
	SIN 3F 1100-S01	1,1 kW	3 Fas 400 V samt gemensam nolla.	2 st. 28 Ah 2 st. 45 Ah	Vägg	Höjd: 500 mm Bredd: 400 mm Djup: 250 mm
	SIN 3F 1100-S01/48V					Höjd: 1000 mm Bredd: 400 mm Djup: 250 mm

Produkten uppfyller kraven och är testad enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: Europeisk elsäkerhetsnorm. EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

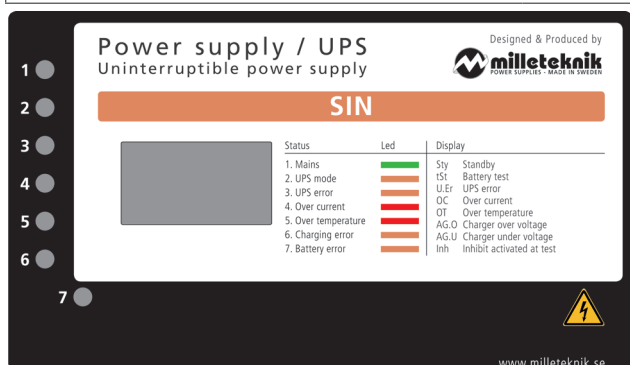

Larm som standard

Nätavbrott.

Laddarfel, överspänning, underspänning, åldrade batterier och fel på växelriktare.

Samtliga larm eller fel via växlande relä.



## Kraftfull UPS för dörröppnare



För ökad säkerhet och tillgänglighet

”Dörrar ska lätt kunna öppnas. De tillgängliga och användbara dörrarna bör ha automatiska dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga.” (Boverkets föreskrifter och allmänna råd 3:143). Det blir allt viktigare att våra säkerhetsdörrar fungerar när elnätet faller från, dörrar som har automatiska öppnare kan nu kompletteras med SIN200W-C3 eller SIN300W-C4. Våra UPS-dörröppnare ökar säkerhet och trygghet!

SIN—UPS (F10+ Framtidssäker produkt läs mer på sida 3.)

**Nyhet!**

**Nyhet!**

Artikel	Effektuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått
 SIN 200W-C3	200 W	230 V	1 st. 7,2 Ah	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 279 mm Djup: 85 mm
 SIN 300W-C4	300 W		2 st. 7,2 Ah 2 st. 14 Ah		Höjd: 222 mm Bredd: 344 mm Djup: 116 mm

Produkten uppfyller kraven och är testad enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: Europeisk elsäkerhetsnorm. EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

Har du frågor eller vill beställa?

UPS beställer du direkt från oss, 031-340 02 30. eller [order@milleteknik.se](mailto:order@milleteknik.se)  
För mer information: [sales@milleteknik.se](mailto:sales@milleteknik.se) eller [www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se)  
För offert: [order@milleteknik.se](mailto:order@milleteknik.se)  
Eller ring oss gärna 031-340 02 30.