



ECO

Primärswitchade 12 V & 24 V batteribackuper upp till 10 A
Nu också i C3- & C4-kapsling

ECO Mini, ECO C3 & ECO C4 mindre batteribackuper för väggmontage. ECO XS kan monteras både på vägg och i 19" rack., vinklar medföljer. ECO XS kan utökas med batteribox för längre reservdrifttider.

ECO erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet och hög verkningsgrad, (85%). ECO har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Lysdiod för indikering finns på skåpets front. ECO Mini, ECO C3 & ECO C4 har en (1) avsäkrad lastutgång. ECO C4 kan utökas med fyra (4) st. eller åtta (8) st. avsäkrade lastutgångar.

ECO XS har två (2) avsäkrade lastutgångar och kan utökas med upp till fyra (4) avsäkrade utgångar.

Larm som standard


ECO XS och ECO Mini (1 utgång):

- Nätavbrottslarm eller larm för låg batterispänning


ECO C3 och ECO C4 (1 utgång/summalarm):

- Nätavbrottslarm eller larm för låg batterispänning.
- Utlöst lastsäkring.
- Fränkopplat batteri vid uppstart.
- Externt larm, (t.ex. sabotagelarm eller larm från avsäkringskort).

ECO Mini—12 V & 14 V batteribackup (E5+ Etablerad produkt läs mer på sida 3.)


Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått	
	ECO 13 15-Mini/ 2,4Ah	5213011	1,5 A	12 V	2,4 Ah (1,2 Ah + 1,2 Ah) 2 batterier ingår	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 146 mm Djup: 57 mm
	ECO 27 10-Mini/ 1,2Ah	5213017	1 A	24 V	2 stycken 1,2 Ah 2 batterier ingår	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 146 mm Djup: 57 mm

ECO C3—12 V & 24 V batteribackup (F10+ Framtidssäker produkt läs mer på sida 3.)

Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått	
	ECO 13 30-C3/7Ah	5213431	3 A	12 V	7,2 Ah 1 batteri ingår	Vägg	Höjd: 230 mm Bredd: 216 mm Djup: 85 mm
	ECO 27 15-C3/ 2,3Ah	5213434	1,5 A	24 V	2 st. 2,3 Ah 2 batterier ingår	Vägg	Höjd: 230 mm Bredd: 216 mm Djup: 85 mm
	ECO 27 30-C3/ 2,3Ah	5213435	3 A				


Nyhet!

ECO C4—12 V & 24 V batteribackup (F10+ Framtidssäker produkt läs mer på sida 3.)


Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått	
	ECO 13 50-C4	5213432	5 A	12 V	14 Ah (7,2 Ah + 7,2 Ah) 28 Ah (14 Ah + 14 Ah)	Vägg	Höjd: 242 mm Bredd: 350 mm Djup: 150 mm
	ECO 13 100-C4	5213433	10 A				
	ECO 27 30-C4	5213436	3 A	24 V	2 st. 7,2 Ah 2 st. 14 Ah	Vägg	Höjd: 242 mm Bredd: 350 mm Djup: 150 mm
	ECO 27 50-C4	5213437	5 A				

Nyhet!

ECO XS—24 V batteribackup (E5+ Etablerad produkt läs mer på sida 3.)

Artikel	E-nummer	Strömuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått	
	ECO 27 30-XS	5269768	3 A	24 V	2 st. 7,2 Ah 2 st. 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm
	ECO 27 50-XS	5269769	5 A				
	ECO 27 100-XS	5269770	10 A				

Produkten uppfyller kraven enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

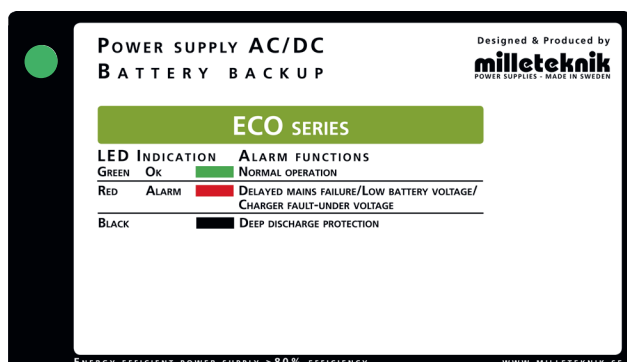

Har du frågor eller vill beställa?

Beställ hos våra återförsäljare och distributörer, se sida 46.

 För mer information: sales@milleteknik.se eller

www.milleteknik.se

 För offert eller direktbeställning: order@milleteknik.se

Ring oss gärna: 031-340 02 30.