



## SIN

UPS för motorstyrning, dörröppning och andra styrda belastningar

Med två helt nya produkter har vi ett fullsortiment av UPS för dörr, port och motorstyrning. Våra mest kompakta UPS:er är framtagna för nödöppning för dörrar i tillgänglighetsanpassade lokaler. (Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara bör förses med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga. Boverket 3:143 Dörrar och portar). SIN 200W-C3 (Släpps i början av 2019) och SIN 300W-C4 (Släpps i början av 2019) passar väl in i (offentlig) miljö där högsta säkerhet för tillgänglighet är ett krav.

Kraftfulla sinus-växelriktare med kompenserad 230 V utspänning

SIN är en 230 V AC, (+/- 3 %), UPS med möjlighet till kontinuerlig effekt upp till 1500 W. SIN är avsedd för kortare drift som direktstart av elmotorer. SIN är utrustad med ett 24 V nätaggregat som sköter laddningen av underhållsfria blybatterier (12 V).

UPS från Milleteknik har fullständig självdiagnos för övervakning av batterier, laddare och växelriktare över reläväxling. Stabil belastningskompenserad utspänning. SIN har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning.

Panel och lysdiodsindikering på skåpets front. Isolationsbrytare finns på XM och på XL för att säkerställa att enheten är spänningslös när enheten öppnas.

Larm som standard

Nätavbrott.








Laddarfel, överspänning, underspänning, åldrade batterier och fel på växelriktare.

Samtliga larm eller fel via växlande relä.


SIN—UPS (F10+ Framtidssäker produkt läs mer på sida 3.)

Nyhet!

Nyhet!

Artikel	Effektuttag	Spänning	Batterikapacitet	Montering	Mått
 SIN 200W-C3	200 W	230 V	1 st. 7,2 Ah	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 279 mm Djup: 85 mm
 SIN 300W-C4	300 W		2 st. 7,2 Ah 2 st. 14 Ah		Höjd: 222 mm Bredd: 344 mm Djup: 116 mm
 SIN 600W-XM	600 W		2 st. 14 Ah 2 st. 20 Ah	Vägg (19" rack, 5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 344 mm Djup: 196 mm
 SIN 600W-XL	600 W		2 st. 28 Ah 2 x45 Ah	Vägg (19" rack, 12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
 SIN 1100W-XL	1 100 W				
 SIN 1500W-XL	1 500 W				
 SIN 1500W-XXL	1 500 W				

Produkten uppfyller kraven och är testad enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: Europeisk elsäkerhetsnorm. EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

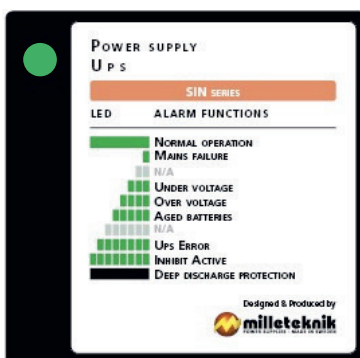

Har du frågor eller vill beställa?

Beställ hos våra återförsäljare och distributörer, se sida 46.

För mer information: [sales@milleteknik.se](mailto:sales@milleteknik.se) eller

[www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se)

För offert eller direktbeställning: [order@milleteknik.se](mailto:order@milleteknik.se)

Ring oss gärna: 031-340 02 30.