




EN54 finns i XM kapsling, för montering på vägg.

## EN54

EN 54-4/SBF 110:7 Certifierade 24 V och 48 V batteribackuper för brandlarm, externa larmdon och talat utrymning

EN54 från Milleteknik är certifierade och uppfyller skydd- och säkerhetsstandarder enligt EN 54-4:1997, AC:1999, A1:2002, A2/2006, avsedda för brandlarm, externa larmdon och talat utrymning samt EN12101-10 (EN54 2730-XM), avsedda för rökluckestyning. EN54 är certifierat av RiSE (tidigare SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut / Statens Provningsanstalt) enligt En54-4 samt godkänd för SBF 110:7. Kan monteras på både vägg och i 19" rack. 19" vinklar medföljer.

EN54 har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. 2 avsäkrade utgångar som standard och som tillval kan ytterligare 3 utgångar beställas för totalt 5 avsäkrade utgångar, (måste installeras på fabrik). Larmindikering på skåpets front. Display för realtidsövervakning. Sabotagekontakt.

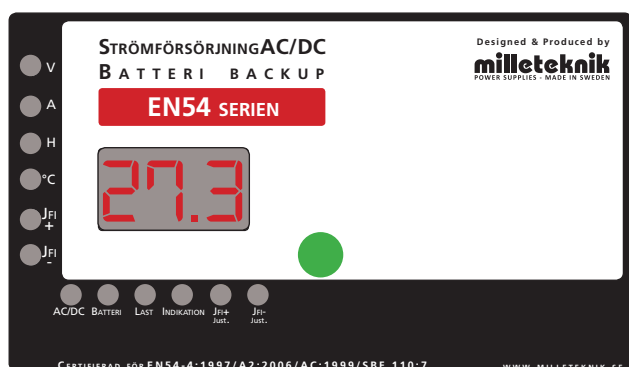



### Larmfunktioner som standard

- Utgång 1: Nätavbrott med tidsfördröjning, (0 minuter, 3 minuter, 15 minuter och 1 timme).
- Utgång 2: Låg batterispänning.
- Utgång 3: Sabotage, överspänning, underspänning, backström nätaggregat, cellkortslutning, djupurladdat batteri, åldrat batteri, fränkopplat batteri (inom 10 sekunder), batterikapacitet för låg, hög/låg temperatur samt möjlighet för indikering för enkelt jordfel + / -.



## EN54 XM-24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	EN54 27 30-XM	5213040	24 V	5 A	2 x 20 Ah, (max batterikapacitet är 60 Ah).	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	EN54 27 60-XM	5213041	24 V	10 A	2 x 20 Ah, (max batterikapacitet är 100 Ah).	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm

Testad, Certifierad och godkänd enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: SBF 110:7. Svensk brandsäkerhetsnorm. Krav enligt svensk lagstiftning vid brandlarmsanläggningar. EN 54-4. Europeisk brandsäkerhetsnorm. Krav enligt europeisk lagstiftning vid brandlarmsanläggningar. Directive 2004/108/EC. Low Voltage Directive 2006/95/EC. CE-marking Directive 93/68/EEC.

### Batterier, tillval, tillbehör, batteriboxar, batterihyllor och reservdelar

Tillvalskort finns på sida 32.

Tillbehör finns på sida 33.

Batterihyllor finns på sida 22.

Batteriboxar finns på sida 23.

Reservdelar batteribackuper finns på sida 21.

Batterier finns på sida 29.

Försäljning / order: 031-340 02 30  
order@milleteknik.se