

NEO

Batteribackup från Milleteknik




NEO finns i tre kapslingar, XS längst fram, XM i mitten och XL, längst bak.

NEO

EN60950-1 Godkända 12 V och 24 V batteribackuper



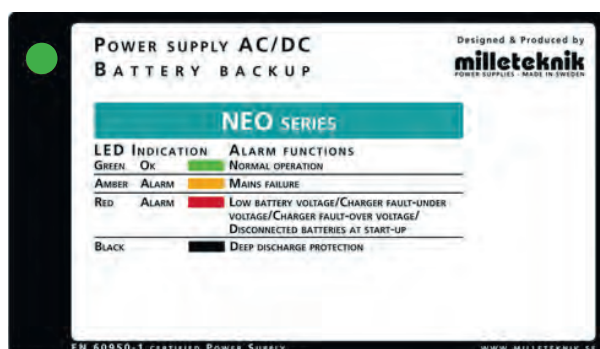

NEO är certifierad och godkänd av RiSE (tidigare SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut / Statens Provningsanstalt) enligt EN 60950-1 (Elsäkerhetsgodkännande). NEO erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet och hög verkningsgrad i kombination med flertalet larmfunktioner som standard. DIN-monterade nättaggregat möjliggör uppgradering av nättaggregat när systemen växer. Monteras på vägg eller i 19" rack. NEO kan också utökas med batteribox och batterihyllor för längre reservdrifttider.






NEO har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Två avsäkrade utgångar. Lysdiodsindikering på skåpets front. Sabotagekontakt.



Larmfunktioner som standard

- Nätabbrottslarm på utgång 1.
- Larm vid: Låg batterispänning, underspänning, överspänning samt fränkopplat batteri vid uppstart på utgång 2.
- Sabotagelarm.

NEO XS-12 V batteribackup							
	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	NEO 13 50-XS	5213190	12 V	5 A	1-2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm
NEO XS-24 V batteribackup							
	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	NEO 27 30-XS	5213192	24 V	3 A	2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm
	NEO 27 50-XS	5213193	24 V	5 A	2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm
	NEO 27 100-XS	5213194	24 V	10 A	2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 392 mm Djup: 137 mm

NEO XS-12 V batteribackup							
	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	NEO 13 100-XM	5213191	12 V	10 A	1-2 x 20 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
NEO XM och NEO XL-24 V batteribackup							
	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	NEO 27 50-XM	5213196	24 V	5 A	2 x 20 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	NEO 27 100-XM	5213197	24 V	10 A	2 x 20 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	NEO 27 50-XL	5213198	24 V	5 A	2 x 45 Ah	Vägg eller 19" rack (12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
	NEO 27 100-XL	5213199	24 V	10 A	2 x 45 Ah	Vägg eller 19" rack (12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm

Produkten uppfyller kraven och är testad enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: EN 60950-1. Europeisk elsäkerhetsnorm. EMC Directive 2004/108/EC. Low Voltage Directive 2006/95/EC. CE-marking Directive 93/68/EEC.

Batterier, tillval, tillbehör, batteriboxar, batterihyllor och reservdelar

Tillvalskort finns på sida 32.

Tillbehör finns på sida 33.

Batterihyllor finns på sida 22.

Batteriboxar finns på sida 23.

Reservdelar batteribackuper finns på sida 21.

Batterier finns på sida 29.

Försäljning / order: 031-340 02 30
order@milleteknik.se