




SSF i sina tre storlekar från XM längst fram, XL i mitten och XXL, längst bak.

## SSF Certified

EN50131-6/SSF1014 24 V certifierade batteribackuper avsedda för inbrottslarm och integrerade säkerhetssystem

SSF-certifierade produkter är anpassade för att uppfylla skydd- och säkerhetsstandarder enligt EN 50131-6 och SSF 1014, larmklass 1-4. Samtliga SSF Certified är förberedda för kommunikation via RS-485 (Sentrion). IP-klass 30. SSF är certifierade av RiSE, (tidigare SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut / Statens Provningsanstalt), enligt SSF 1014, larmklass 1-4 (observera att batteribackupen skall ha kommunikation mot överordnat system vid larmklass 3-4), samt EN50131-6 enligt Security Grade 1-4. Skall enheten monteras i 19" rack måste utrymmet vara låst och larmat för att upprätthålla larmklass. 19" vinklar finns på att beställa som tillbehör (se sida 33). Ett par 19" vinklar behövs till SSF-TEQ-XM/S3 och två par till SSF-TEQ-XL/S3 och SSF-TEQ-XXL/S3.

SSF Certified har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. SSF-TEQ-XL/S3 och SSF-TEQ-XXL/S3 har 10 avsäkrade utgångar. SSF-TEQ-XM/S3 har två avsäkrade utgångar. Lysdiodsindikering på skåpets front. Sabotagekontakt.

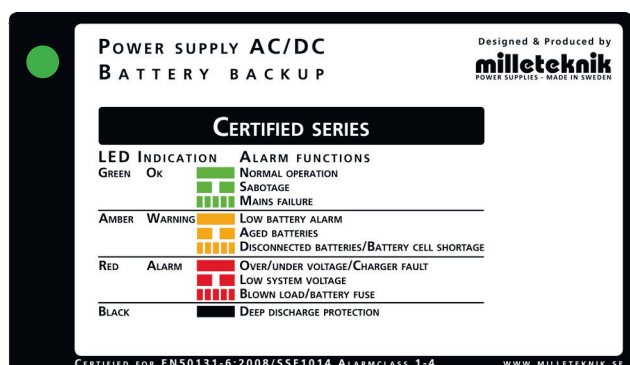




### Larmfunktioner som standard via RS-485


- Frånkopplat batteri (inom 10 sekunder), cellkortslutning, åldrat batteri, sabotage, utlöst lastsäkring, överspänning, underspänning och låg systemspänning.
- Nätavbrott med tidsfördröjning, (0 minuter, 15 minuter, 1 timme och 4 timmar).
- Låg batterispänning.



SSF-TEQ-XM/S3, SSF-TEQ-XL/S3 och SSF-TEQ-XXL/S3 – 24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Max batteri-kapacitet	Medel-last enligt certifiering, (larmklass 1-2)	Medel-last enligt certifiering, (larmklass 3-4)	Montering	Mått
	SSF-TEQ-XM/S3	5213183	24 V	5 A	2 x 20 Ah	1,35 A	0,55 A	Vägg	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	SSF-TEQ-XL/S3	5213185	24 V	5 A	2 x 45 Ah	3,3 A	1,25 A	Vägg	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
	SSF-TEQ-XXL/S3	5213186	24 V	10 A	4 x 45 Ah	6,8 A	2,75 A	Vägg	Höjd: 705 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm

Tillval för installation i anläggningar som kräver larmutgångar.

	Artikel	E-nummer	Beskrivning	Passar till samtliga SSF Certified	Certifiering efter montering.
	T-Larmkort SSF	5213346	Larmkort krävs om kommunikation mot överordnande system saknas.	Ja	SSF 1014, Larmklass 1-2.

Testad, Certifierad och godkänd enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: SSF 1014, Larmklass 1-4. Svensk säkerhetsnorm. Krav enligt svensk lagstiftning vid inbrottslarmsanläggningar. EN 50 131-6 Security Grade 1-4. Europeisk säkerhetsnorm. Krav enligt europeisk lagstiftning vid inbrottslarmsanläggningar. EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

### Larmfunktioner för T-Larmkort SSF

- Utgång 1: Nätavbrott.
- Utgång 2: Frånkopplat batteri, cellkorts slutning, åldrat batteri, sabotage, utlöst lastsäkring, överspänning, under-spänning.
- Utgång 3: Låg systemspänning.

### Batterier, tillval, tillbehör, batteriboxar, batterihyllor och reservdelar

Tillvalskort finns på sida 32.  
Tillbehör finns på sida 33.  
Batterihyllor finns på sida 22.  
Batteriboxar finns på sida 23.  
Reservdelar batteribackuper finns på sida 21.  
Batterier finns på sida 29.

Försäljning / order: 031-340 02 30  
order@milleteknik.se