



PoE finns i XS2 kapsling med 4 portars PoE.

PoE

Smarta 24 V batteribackup för system som kräver Power over Ethernet

PoE är en serie smarta batteribackuper avsedda för system som kräver Power over Ethernet strömförsörjning. PoE i XS2 kapsling rymmer upp till 14Ah batterier. PoE Switchen matas internt med 24 VDC och omvandlar spänningen till 48 V DC. Genom att batteribackupen är en 24 V DC batteribackup räcker det med två batterier. Spänningen på PoE är alltid stabil på 48 V, även i batteridrift, (hela batterikapaciteten används för att driva lasten). Utan batterier fungerar PoE som likriktare. Givetvis är systemet utrustat med två avsäkrade utgångar: en till PoE switchen och en utgång till exempelvis ett passersystem, (24 V). PoE i XS2 kapsling kan monteras på vägg eller monteras i 19" rack, vinklar medföljer.


PoE har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Två avsäkrade utgångar. Lysdiodsindikering på skåpets front. Sabotagekontakt. Primärspänning: 230 V, sekundärspänning 24 V. Möjligt strömutfag 3 A-10 A.

Specifikation PoE switch

4-portars Fast Ethernet Managed Switch 10/100/1000 med 4-portar PoE-utgångar. Switchen stöder IEEE 802.3 af/at Power over Ethernetstandard (15,4 W/30,8 W) per port och 130W maximal strömförbrukning per system. Larm över reläväxling när ethernetport inte kommunicerar med ansluten enhet.

Stöd för följande nätverksstandarder

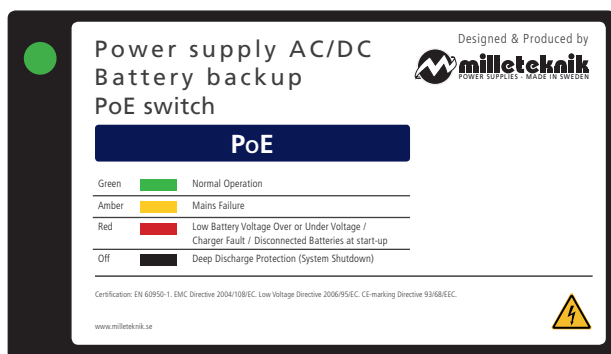


IEEE 802.3 10 BaseT, IEEE 802.3u 100 BaseTX, IEEE 802.3ab 1000 BaseT, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 af/at Power over Ethernet (PoE+).



Larmfunktioner som standard


- Larm vid ej ansluten ethernet, (även larm över reläväxling).
- Nätavbrottslarm på utgång 1.
- Larm vid: Låg batterispänning, underspänning överspänning samt fränkopplat batteri vid uppstart på utgång 2.
- Sabotagelarm.

PoE XS2-24 V batteribackup

	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	LAN portar varav PoE+ anslutningar	PoE-budget	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	PoE 27 30-XS2/4p	5213337	24 V	3 A	6/4	75 W / 3 A	2 x 14Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 222 mm Bredd: 437 mm Djup: 145 mm
	PoE 27 50-XS2/4p	5213248	24 V	5 A	6/4	120 W / 5 A	2x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 222 mm Bredd: 437 mm Djup: 145 mm
	PoE 27 100-XS2/4p	5213249	24 V	10 A	6/4	130 W / 5,4 A	2 x 14 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 222 mm Bredd: 437 mm Djup: 145 mm

Produkten uppfyller kraven enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-marking 765/2008.

PoE Injector

	Artikel	E-nummer	Spänning	Beskrivning	Montering	Mått
	PoE Injector/4p	5213339	24 V	PoE Injector. 4 Ethernet IN / 4 Ethernet UT. Matningsspänning 24 V. Maxeffekt: 120W/30,8W per port. Stöd för PoE standard IEEE 802.3af/15,4W per port & IEEE 802.3at/30,8W per port. Levereras med fäste till NEO XS2 och DIN-fäste.	Vägg eller DIN-skena (3 HE)	Höjd: 117 mm Bredd: 155 mm Djup: 135 mm

Batterier, tillval, tillbehör, batteriboxar, batterihyllor och reservdelar

Tillvalskort finns på sida 32.

Tillbehör finns på sida 33.

Batterihyllor finns på sida 22.

Batteriboxar finns på sida 23.

Reservdelar batteribackuper finns på sida 21.

Batterier finns på sida 29.

Försäljning / order: 031-340 02 30
order@milleteknik.se