



SIN i C4-, C5-, XM- och XL kapsling.

SIN


Kraftfulla sinus växelriktare med kompenserad 230 V utspänning

SIN är en 230 V AC, (+/- 3 %), UPS med möjlighet till kontinuerlig effekt upp till 1500 W. SIN är avsedd för kortare drift, upp till 1 500 W märkeffekt vid direktstart av elmotor och övriga styrda belastningar. SIN är utrustad med ett 24 V nätaggregat som sköter laddningen av två stycken 12 V, underhållsfria blybatterier.

Sin har fullständig självdiagnos för övervakning av batterier, laddare och växelriktare över reläväxling. Stabil belastningskompenserad utspänning.

SIN har skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning.

Panel och lysdiodsindikering på skåpets front. Isolationsbrytare för att säkerställa att enheten är spänningslös när enheten öppnas. (På SIN 200W-C4 och SIN 300W-C5)

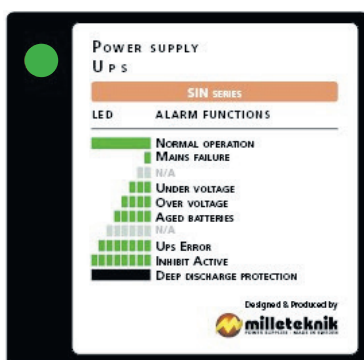

Larmfunktioner som standard

- Nätavbrott.
- Laddarfel, överspänning, underspänning, åldrade batterier och fel på växelriktare.
- Samtliga fellarm via växlande relä.

SIN-UPS							
	Artikel	E-nummer	Spänning	Effektuttag	Max batterikapacitet	Montering	Mått
	SIN 200W-C4 (Door Opener).		230 V	200 W	1 x 7,2 Ah	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 279 mm Djup: 85 mm
	SIN 300W-C5		230 V	300 W	2 x 14 Ah	Vägg	Höjd: 222 mm Bredd: 344 mm Djup: 116 mm
	SIN 600W-XX (Cra XX)		230 V	600 W	2 x 14 Ah	Vägg	Höjd: 348 mm Bredd: 257 mm Djup: 150 mm
	SIN 600W-XM		230 V	600 W	2 x 20 Ah	Vägg eller 19" rack (5 HE)	Höjd: 209 mm Bredd: 429 mm Djup: 196 mm
	SIN 600W-XL		230 V	600 W	2 x 45 Ah	Vägg (19" rack, 12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
	SIN 1100W-XL		230 V	1100 W	2 x 45 Ah	Vägg (19" rack, 12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm
	SIN 1500W-XL		230 V	1500 W	2 x 45 Ah	Vägg (19" rack, 12 HE)	Höjd: 475 mm Bredd: 420 mm Djup: 246 mm

Produkten uppfyller kraven och är testad enligt följande svenska och europeiska regelverk och normer: Europeisk elsäkerhetsnorm. EMC Directive 2014/30/EU. Low Voltage Directive 2014/35/EU. CE-markering 765/2008.

Batterier, tillval, tillbehör, batteriboxar, batterihyllor och reservdelar

Tillvalskort finns på sida 32.

Tillbehör finns på sida 33.

Batterihyllor finns på sida 22.

Batteriboxar finns på sida 23.

Reservdelar batteribackuper finns på sida 21.

Batterier finns på sida 29.

Försäljning / order: 031-340 02 30
order@milleteknik.se